


部品の配置移動


配置グリッドの設定

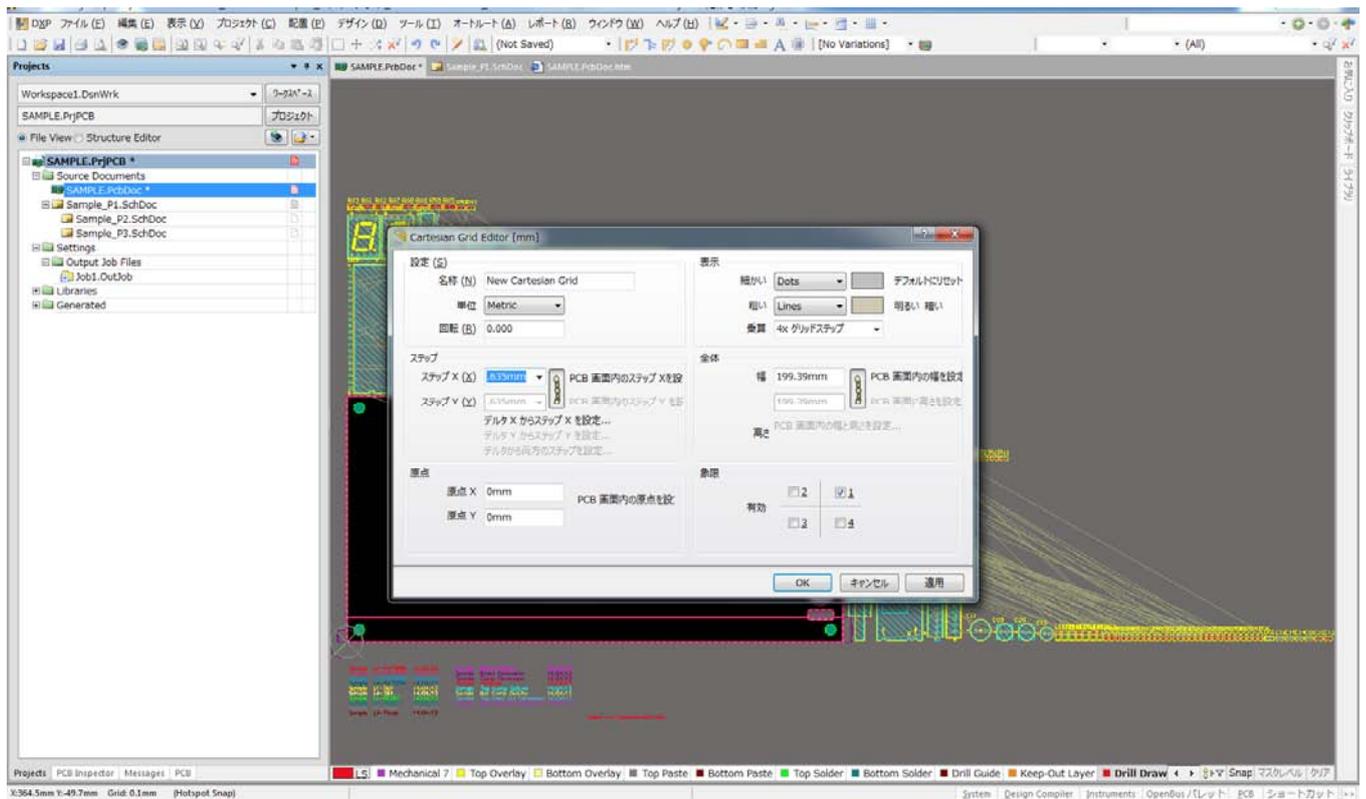

DIP 部品が主の場合 : 2.54mm ・ 1.27mm ・ 0.635mm ・ 0.3175mm


SMT 部品が主の場合 : 1.0mm ・ 0.5mm ・ 0.1mm (混在の場合も)

半田面に配置の移動

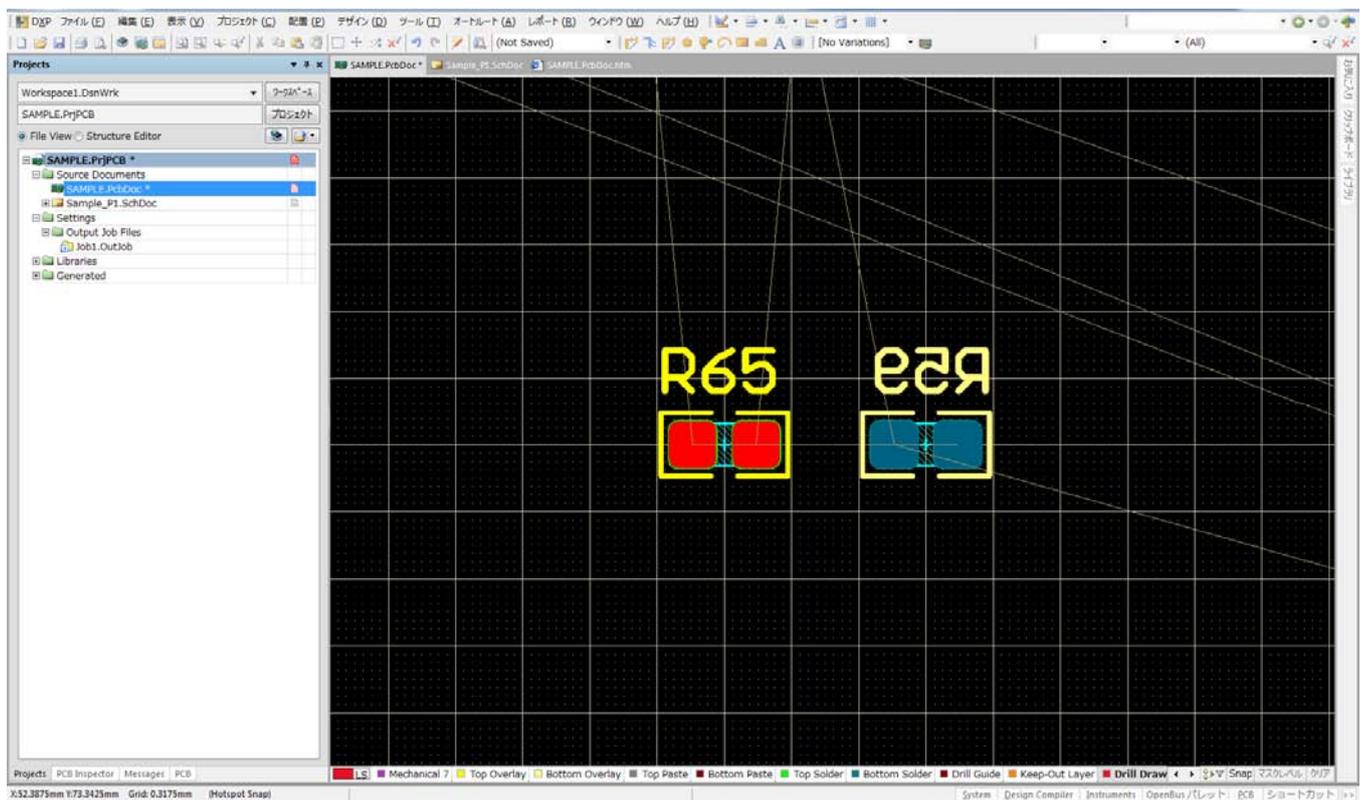


部品データを移動した状態でキーボードの「L」を押す。

角度指定の配置

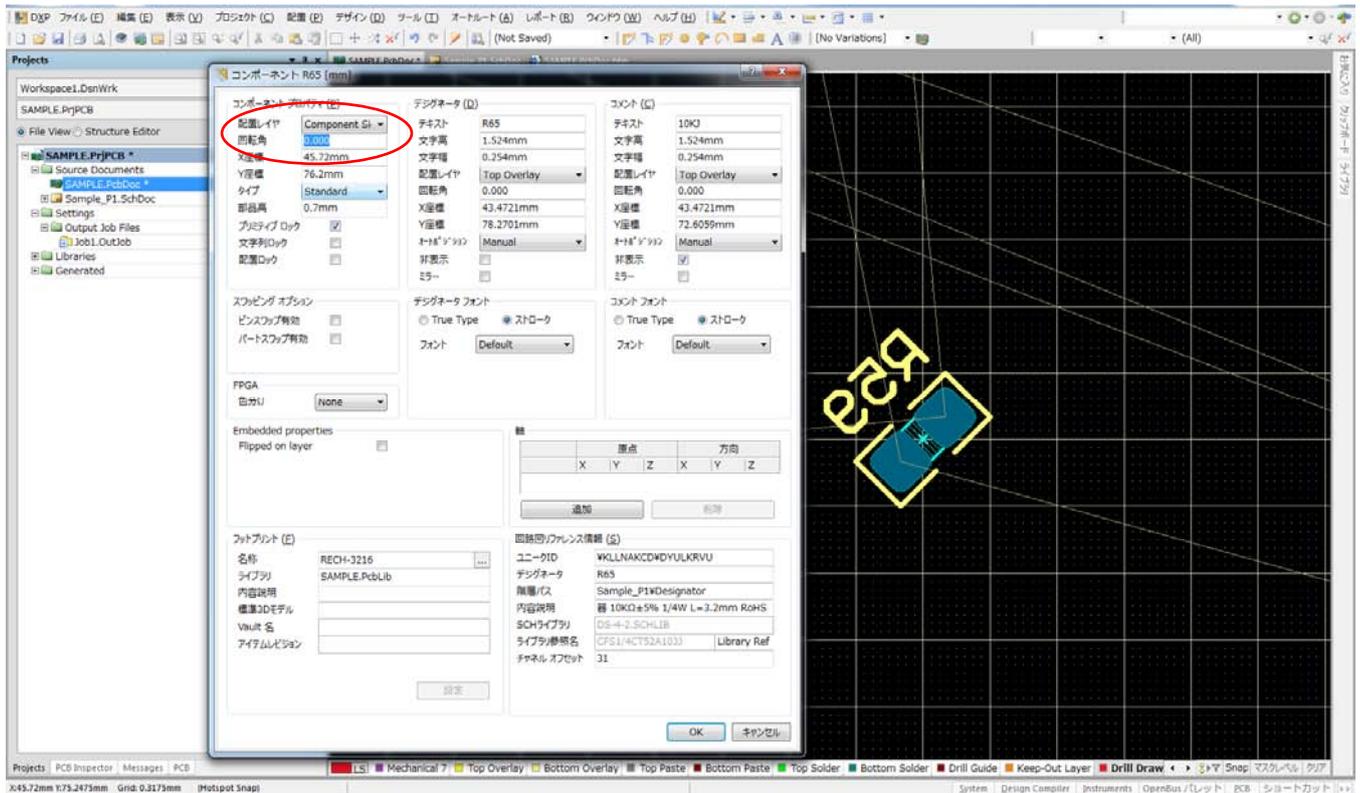


部品のプロパティを開き、回転角度の数値を変更

配置のロック（位置指定部品など配置後にロックして移動出来なくする）

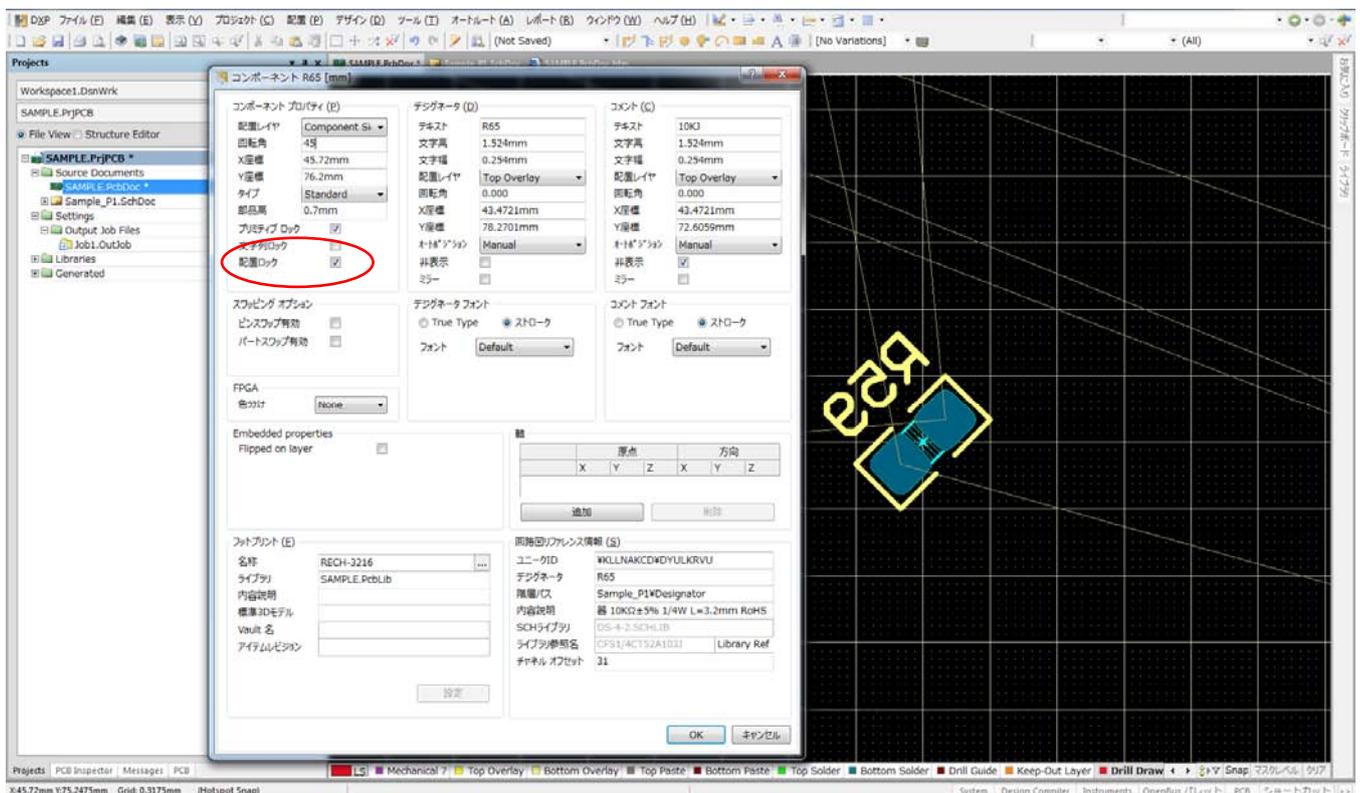

配置ロックにチェックを入れる。


配置の完了

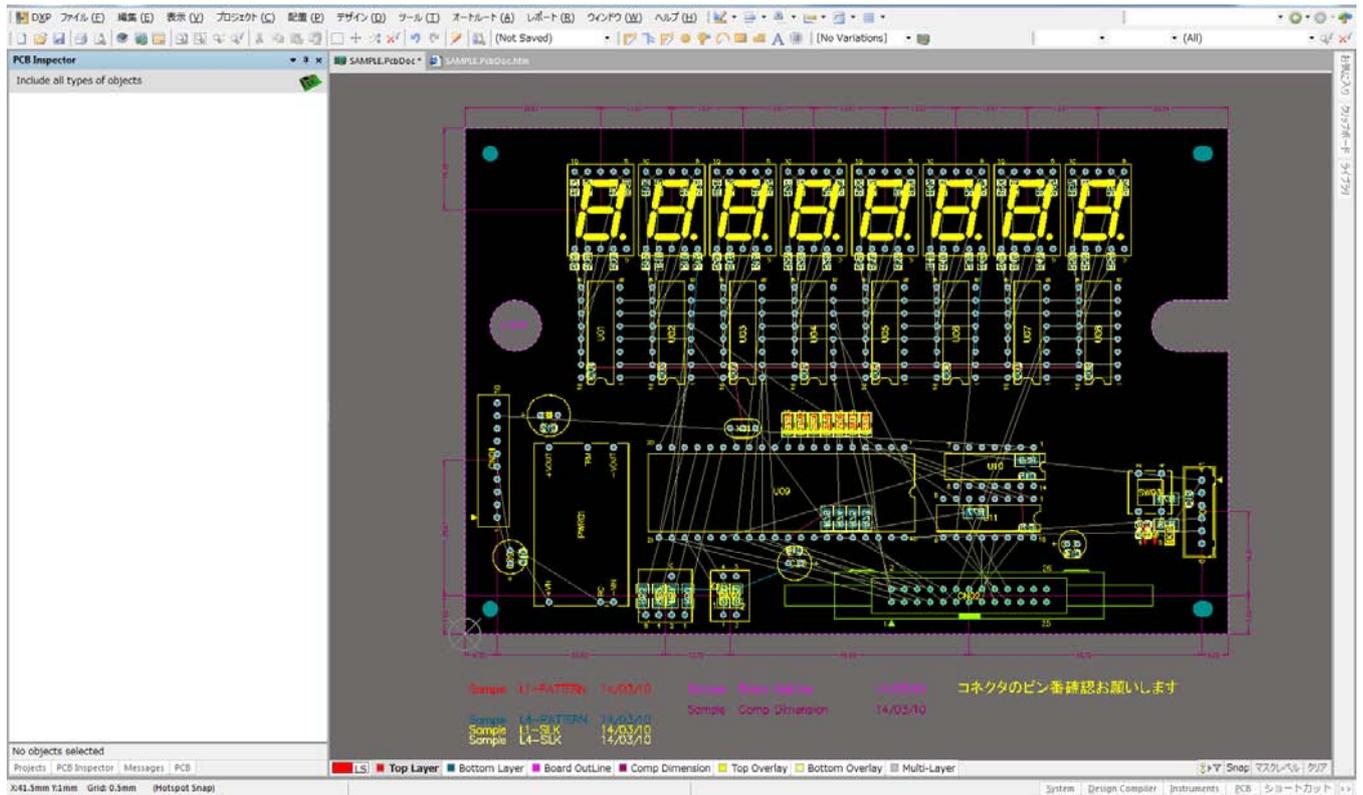


位置指定部品は寸法線を入力して確認

ネットの色付け（電源・GND など色付けをして区別しやすくする）


デザイン>>ネットリスト>>ネットリストの編集

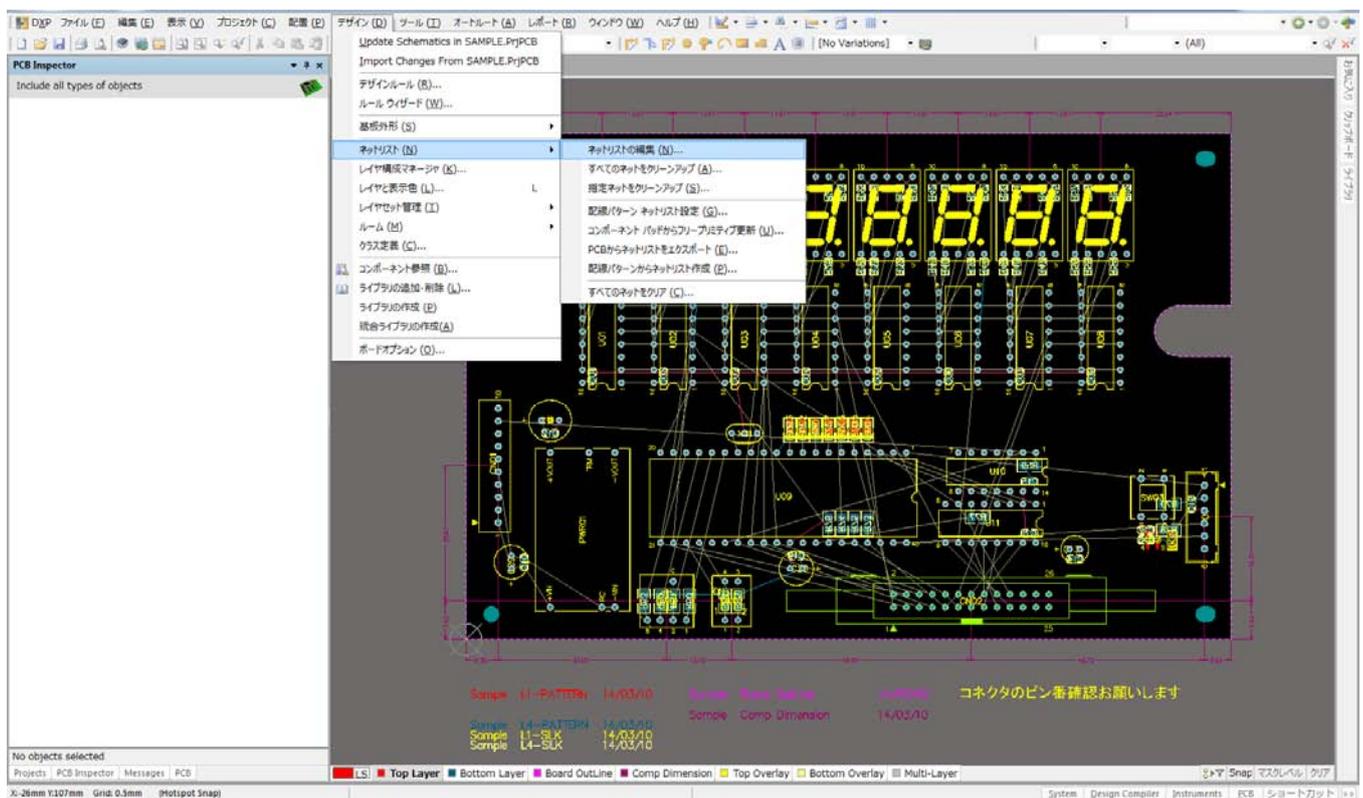


ネットを指定して編集をクリック

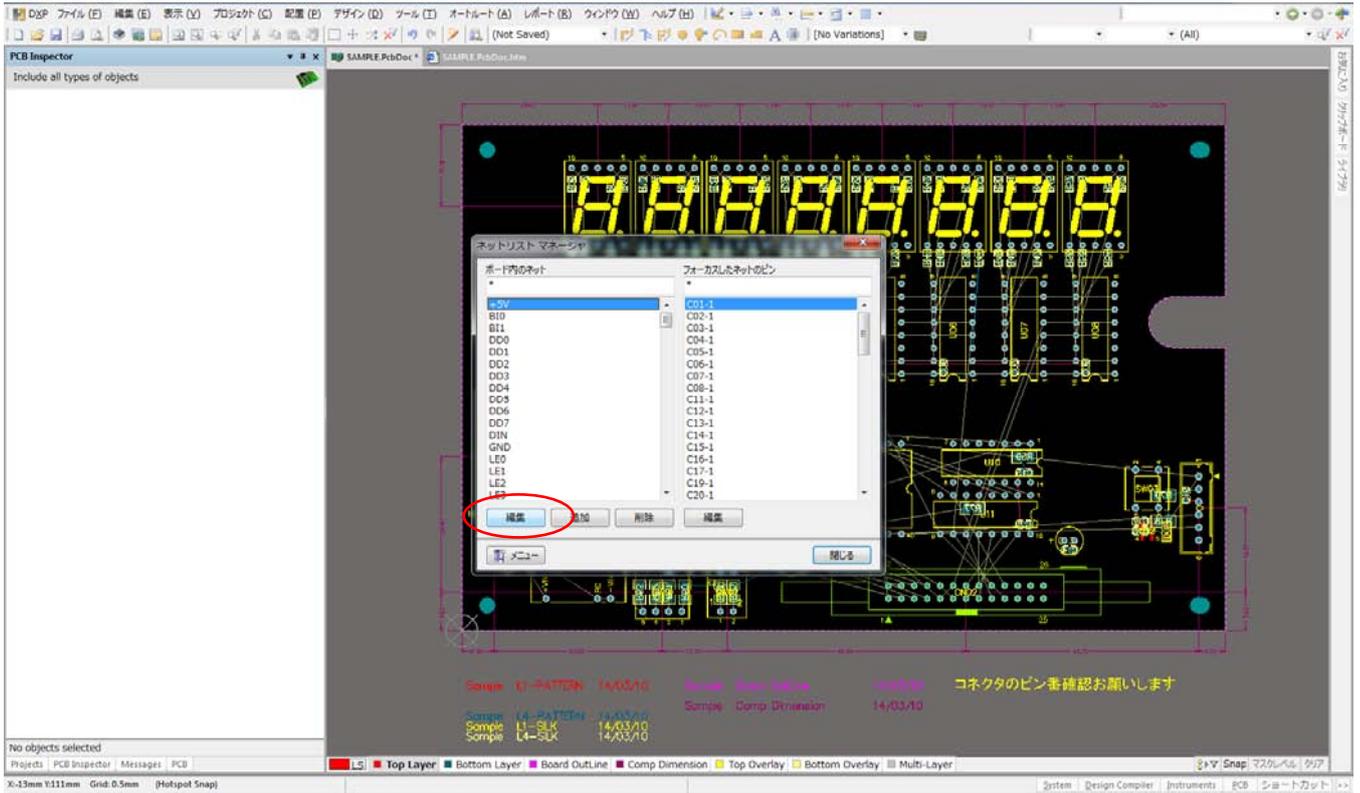

コネクション表示色 ダブルクリック

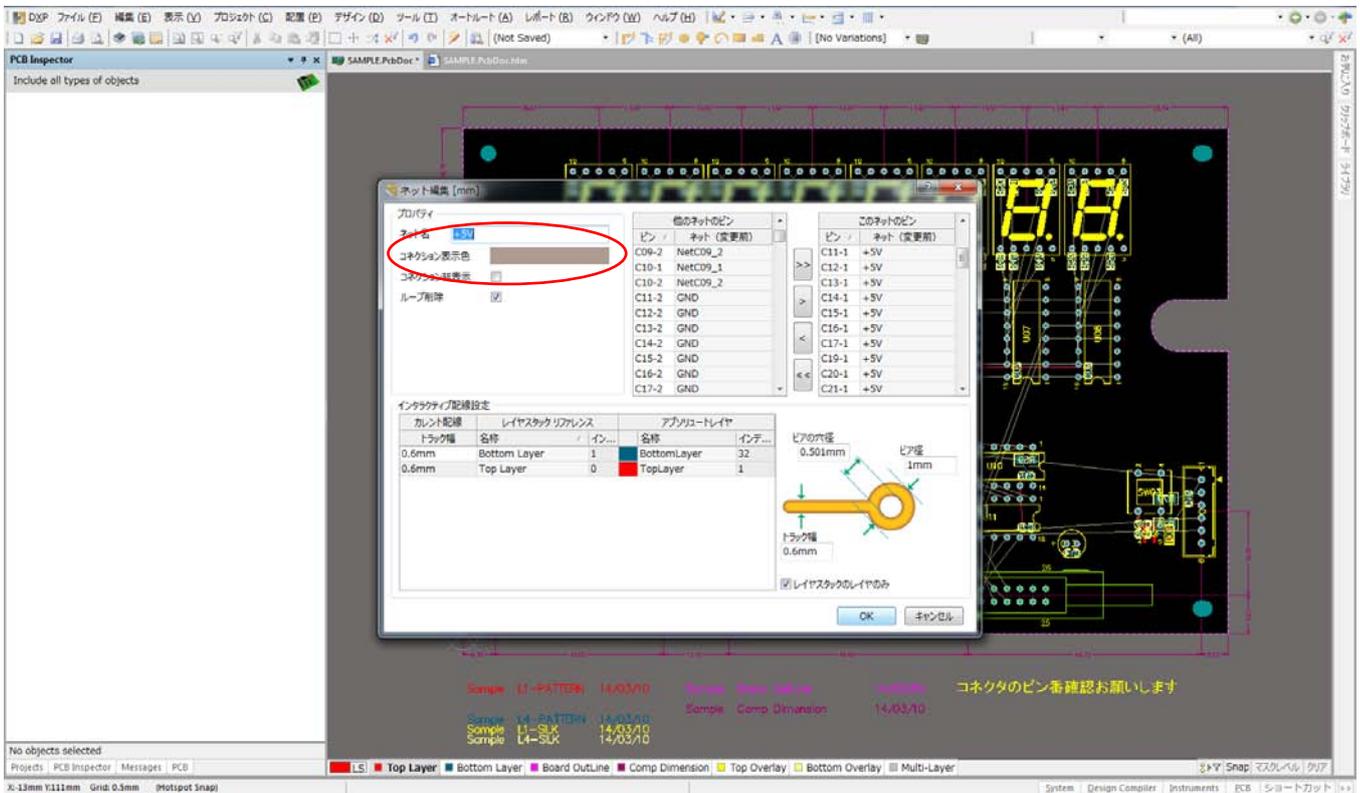

色の指定

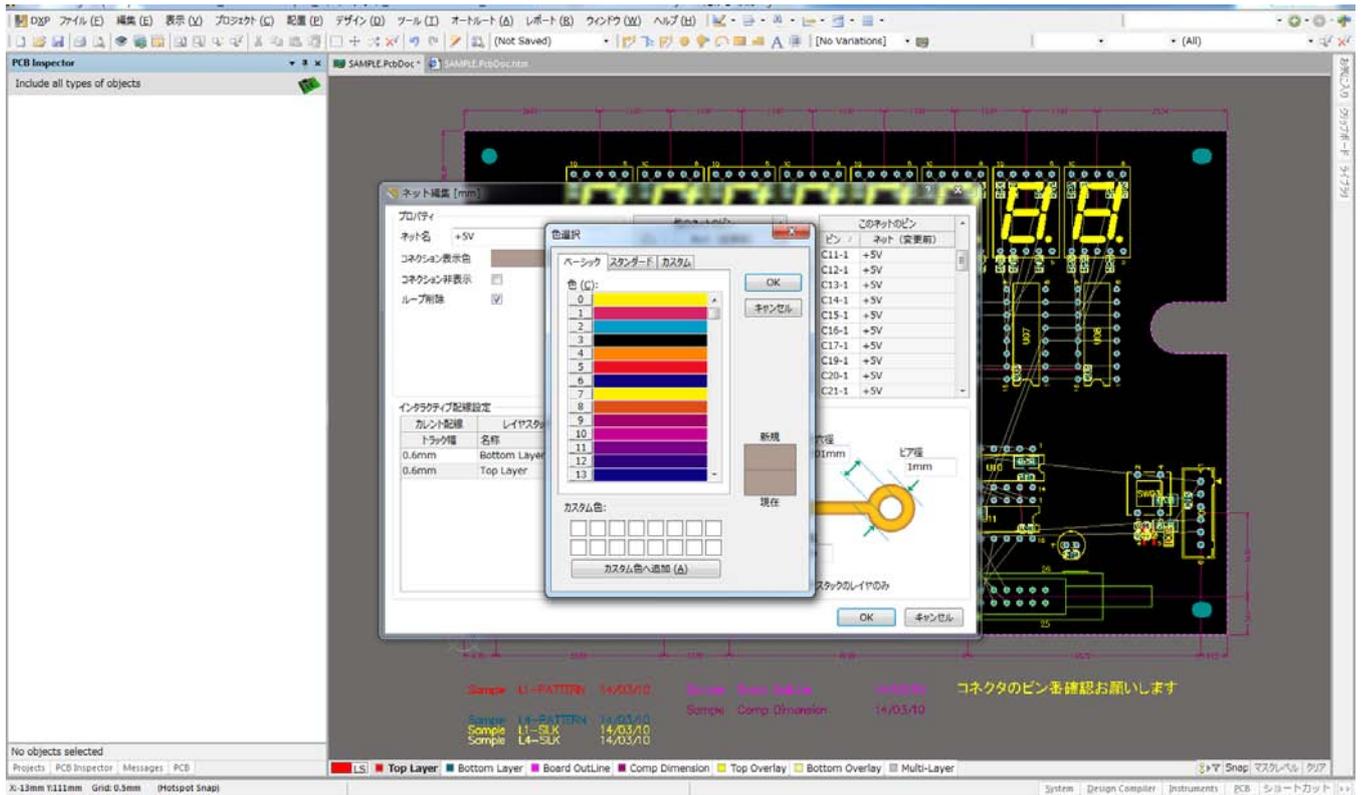

ラッツに色が付く

